

シングルキャリア周波数分割多元接続方式  
携帯無線通信陸上移動局の無線設備  
(SC-FDMA携帯無線通信陸上移動局)  
の特性試験方法

第1.0版

平成26年 1月 22日

株式会社コスモス・コーポレイション

株式会社コスモス・コーポレイション  
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信陸上移動局の無線設備  
(SC-FDMA携帯無線通信陸上移動局)の特性試験方法

---

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信陸上移動局の無線設備(SC-FDMA携帯無線通信陸上移動局) 特性試験方法 改定履歴

版数／年月日	内容	備考
第1.0版 平成26年 1月 22日	登録証明機関が臨時に定める暫定試験方法として定める。	

## 目次

1. 一般事項.....	4
2. 振動試験.....	6
3. 温湿度試験.....	8
4. 周波数の偏差.....	11
5. 占有周波数帯幅.....	12
6. スプリアス発射又は不要発射の強度(1).....	14
7. スプリアス発射又は不要発射の強度(2).....	19
8. スプリアス発射又は不要発射の強度(3).....	27
9. 隣接チャンネル漏洩電力.....	30
10. 空中線電力の偏差.....	34
11. 搬送波を送信していないときの電力.....	35
12. 副次的に発する電波等の限度.....	38

## 1. 一般事項

### 1-1 試験場所の環境

- (1) 技術基準適合証明における特性試験の場合  
室内の温湿度は、JIS Z8703による常温5～35℃の範囲、常湿45～85% (相対湿度)の範囲内とする。
- (2) 認証における特性試験の場合  
上記に加えて周波数の偏差については温湿度試験及び振動試験を行う。詳細は各試験項目を参照。

### 1-2 電源電圧

- (1) 技術基準適合証明における特性試験の場合  
電源は、定格電圧を供給する。
- (2) 認証における特性試験の場合  
電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。ただし次の場合を除く。
  - (ア) 外部電源から受験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける受験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合。この場合は定格電圧のみで試験を行う。
  - (イ) 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか受験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合。この場合は定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。

### 1-3 試験周波数と試験項目

- (1) 受験機器の発射可能な周波数帯が700MHz帯、800MHz帯、900MHz帯、1.5GHz帯、1.7GHz帯及び2GHz帯の周波数帯を使用する場合は、各周波数帯域毎に行う。
- (2) 各周波数帯において、受験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全波で全試験項目について試験を実施する。
- (3) 各周波数帯において、受験機器の発射可能な周波数が4波以上の場合は、上中下の3波の周波数で全試験項目について試験を実施する。

### 1-4 予熱時間

工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。

### 1-5 測定器の精度と校正等

- (1) 試験値に対する測定精度は必要な試験項目において説明している。測定器は校正されたものを使用する必要がある。

- (2) 測定用スペクトルアナライザは掃引方式デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものであっても、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「スペクトルアナライザの設定」ができるものは使用してもよい。

#### 1-6 本試験方法の適用対象

- (1) 本試験方法はアンテナ端子(試験用端子を含む)のある設備に適用する。
  - (2) 本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できることが望ましい。
    - (ア) 通信の相手方がない状態で電波を送信する機能
    - (イ) 試験周波数に設定する機能
    - (ウ) 規定のチャンネルの組合せ及び数による変調がかかり最大出力状態に設定する機能
- (注 上記機能が実現できない機器の試験方法については別途検討する。)

#### 1-7 その他


- (1) SC-FDMA携帯無線通信の試験のための通信等を行う無線局のうち、陸上移動局を模擬する無線局の場合は、本試験方法を適用する。
- (2) 受験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを $50\Omega$ とする。
- (3) 外部試験装置は、受験機器と回線接続ができ、また、試験用動作モード及び空中線電力の制御等が可能な装置、又は、試験に必要な信号を受験機器に与える信号発生器とする。
- (4) 外部試験装置を接続しなくても送信可能なものは、フリーランの状態で測定してもよい。
- (5) 本試験方法は標準的な方法を定めたものであるが、これに代わる他の試験方法について技術的に妥当であると証明された場合は、その方法で試験しても良い。

#### 1-8 補足説明

- (1) 複数の空中線を使用する空間分割多重方式(アダプティブアレーアンテナ)等を用いるものにあつては、技術基準の許容値が電力の絶対値で定められるものについて、各空中線端子で測定した値を加算して総和を求める。
- (2) 複数の空中線を使用する空間多重方式(MIMO)を用いるものにあつては、各空中線端子で測定した値を求める。
- (3) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信の通信方法は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。  
(設備規則 第49条の6の9)

## 2. 振動試験

### 2-1 測定系統図



### 2-2 受験機器の状態

- (1) 振動試験機で加振中は、受験機器を非動作状態(電源OFF)とする。
- (2) 振動試験機で加振終了後、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

### 2-3 測定操作手順

- (1) 受験機器を取付治具(受験機器を通常の装着状態と等しくする器具)等により、振動試験機の振動板に固定する。
- (2) 振動試験機により受験機器に振動を加える。ただし、受験機器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、(ア)及び(イ)の条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。
  - (ア) 全振幅3mm、最低振動数から毎分500回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分間(振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して最低振動数→毎分500回→最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15分間で1.5周期の振動数の掃引を行う。)  
(注)最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数(ただし毎分300回以下)とする。
  - (イ) 全振幅1mm、振動数毎分500回から1800回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ15分間(振動数の掃引周期は10分とし、振動数を掃引して毎分500回→毎分1800回→毎分500回の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15分間で1.5周期の振動数の掃引を行う。)
- (3) 振動条件は上記(2)に関わらず、次の条件でも良い。

周波数	ASD (Acceleration Spectral Density) ランダム振動
5Hz から20Hz	0.96m <sup>2</sup> /s <sup>3</sup>
20Hz から500Hz	20Hz では0.96m <sup>2</sup> /s <sup>3</sup> 。それ以上の周波数では-3dB/Octave

このランダム振動を上下、左右及び前後(設定順序は任意)にてそれぞれ30分間行う。


- (4) 上記(2)もしくは(3)の振動を加えた後、規定の電源電圧(一般事項の1-2 電源電圧(2)参照)を加えて受験機器を動作させる。
- (5) 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。  
(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照)

#### 2-4 補足説明

- (1) 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。
- (2) 本試験項目は、移動せずかつ振動しない物体に固定して使用されるものであり、その旨が工事設計書に記載されている場合には、本試験項目は行わない。

### 3. 温湿度試験

#### 3-1 測定系統図

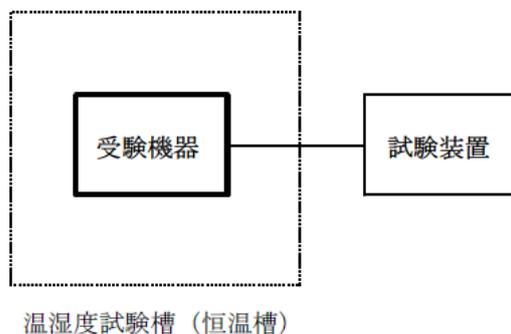

#### 3-2 受験機器の状態

- (1) 規定の温湿度状態に設定して、受験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器を非動作状態(電源OFF)とする。
- (2) 規定の放置時間経過後(湿度試験にあつては常温常湿の状態に戻した後)、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

#### 3-3 測定操作手順

- (1) 低温試験
  - (ア) 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃、-20℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。
  - (イ) この状態で1時間放置する。
  - (ウ) 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧(一般事項の1-2 電源電圧(2)参照)を加えて受験機器を動作させる。
  - (エ) 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。  
(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照)
- (2) 高温試験
  - (ア) 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃、60℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最高のもの)、かつ常湿に設定する。
  - (イ) この状態で1時間放置する。
  - (ウ) 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧(一般事項の1-2 電源電圧(2)参照)を加えて受験機器を動作させる。
  - (エ) 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。  
(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照)
- (3) 湿度試験

- (ア) 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35℃に、相対湿度95%又は受験機器の仕様の最高湿度に設定する。
- (イ) この状態で4時間放置する。
- (ウ) 上記イの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、規定の電源電圧(一般事項の1-2 電源電圧(2)参照)を加えて受験機器を動作させる。
- (エ) 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。  
(周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」の項目を参照)

#### 3-4 補足説明

- (1) 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。
- (2) 常温(5℃～35℃)、常湿(45%～85%(相対湿度))の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。
- (3) 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。
- (4) 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3-3(1)から(3)の範囲に該当しないものは温湿度試験を省略できる。

## 4. 周波数の偏差

### 4-1 測定系統図



### 4-2 測定器の条件等

- (1) 周波数計は、波形解析器を用いる。なお、波形解析器は、理想的信号と受信信号との相関値から計算により周波数を求める装置であって、外部試験装置に内蔵されている場合がある。
- (2) 周波数計の測定確度は、規定の許容偏差の1/10以下の確度とする。

### 4-3 受験機器の状態

- (1) 外部試験装置より試験信号を加える。
- (2) 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。

### 4-4 測定操作手順

受験機器の周波数を測定する。

### 4-5 結果の表示


結果は、測定値を“MHz”単位で表示するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を“Hz”単位で(+)又は(-)の符号をつけて表示する。また、割当周波数に対する許容偏差を“Hz”単位で表示する。

### 4-6 補足説明

- (1) 外部試験装置の基準周波数が、受験機器の周波数に影響することに留意が必要である。
- (2) 受験機器を無変調状態とすることができる場合は、周波数計としてカウンタを用いて測定してもよい。

## 5. 占有周波数帯幅

### 5-1 測定系統図

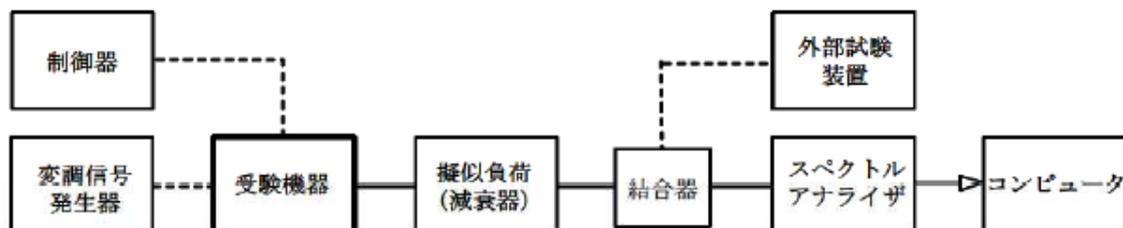

### 5-2 測定器の条件等

(1) スペクトルアナライザは以下のように設定する。

中心周波数	搬送波周波数
掃引周波数幅	許容値の約2~3.5倍 (例 30MHz)
分解能帯域幅	許容値の約1%以下 (例 100kHz)
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度 (例 300kHz) (例は、チャンネル間隔10MHzの場合)
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	搬送波レベルがスペクトルアナライザ雑音より40dB以上高いこと
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
掃引モード	連続掃引 (波形が変動しなくなるまで)
検波モード	ポジティブピーク
表示モード	マックスホールド

(2) スペクトルアナライザの測定値は、外部又は内部のコンピュータで処理する。

### 5-3 受信機器の状態

- (1) 外部試験装置より試験信号を加える。
- (2) 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。
- (3) キー操作、制御器又は外部試験装置により、最大の占有周波数帯幅となる状態に設定する。

### 5-4 測定操作手順

- (1) 掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
- (2) 全データについて、dBm値を電力次元の真数(相対値で良い)に変換する。
- (3) 全データの電力総和を求め、「全電力」として記憶する。
- (4) 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界デ

ータ点を求める。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶する。

(5) 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%となる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶する。

(6) 占有周波数帯幅は、「上限周波数」-「下限周波数」として求める。

## 5-5 結果の表示

上で求めた占有周波数帯幅を“MHz”単位で表示する。

## 5-6 補足説明

(1) 5-3(3)において、最大の占有周波数帯幅となる状態とは、サブキャリア数が最大(例リソースブロック数が最大)となる送信条件であり、かつその送信条件において最大出力となる状態である。

(2) 5-3(3)において、占有周波数帯幅が最大になる状態とは、全サブキャリアが同時に送信する状態のみでなく、5-2(1)において波形が変動しなくなるまで連続掃引することによって、占有周波数帯幅が最大となる状態である。

(3) 5-2(1)において、検波モードをポジティブピーク、表示モードをマックスホールドとしているが、受験機器の状態として、全サブキャリアが同時に送信する状態(注1)であって、バースト時間内にサブキャリアの送信が停止しない条件で測定する場合に限り、検波モードをサンプル、表示モードをRMS平均としても良い。


注1: 全サブキャリアが同時に送信する状態とは、運用状態において全サブキャリア(例 全リソースブロック)が電波を発射する状態。なお、DCサブキャリアやガードサブキャリアなど通常運用状態で電波を発射しないサブキャリアは、電波を発射することを要しない。

## 6. スプリアス発射又は不要発射の強度(1)

(帯域外領域における不要発射の強度)

(700MHz帯) (800MHz帯) (900MHz帯) (1.5GHz帯) (1.7GHz帯) (2GHz帯)

### 6-1 測定系統図

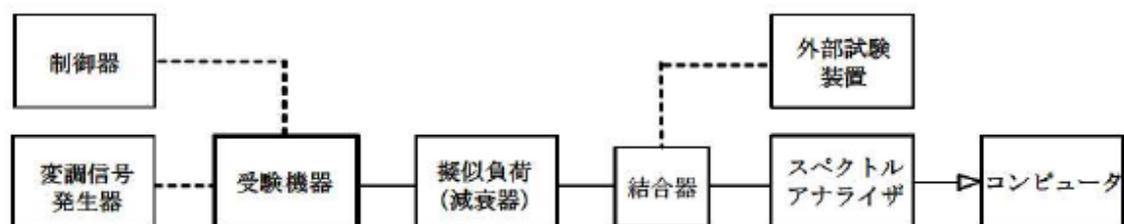

### 6-2 測定器の条件等

(1) 搬送波近傍の帯域外領域における不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注1)
分解能帯域幅	30kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値 (例 ミキサ入力における搬送波のレベルが-10から-15dBm程度)
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注1: チャンネル間隔 : 5MHz

搬送波周波数±(2.5MHz~3.5MHz)

チャンネル間隔 : 10MHz

搬送波周波数±(5.0MHz~6.0MHz)

チャンネル間隔 : 15MHz

搬送波周波数±(7.5MHz~8.5MHz)

チャンネル間隔 : 20MHz

搬送波周波数±(10.0MHz~11.0MHz)

(2) 帯域外領域における不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注2)
分解能帯域幅	1MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値 (例 ミキサ入力における搬送波のレベルが-10~-15dBm程度)
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注2: 掃引周波数幅は次の通りとする。

チャンネル間隔 : 5MHz

搬送波周波数±(3.5MHz~7.5MHz)

搬送波周波数±(7.5MHz~8.5MHz)

搬送波周波数±(8.5MHz~12.5MHz)

チャンネル間隔 : 10MHz

搬送波周波数±(6.0MHz~10.0MHz)

搬送波周波数±(10.0MHz~15.0MHz)

搬送波周波数±(15.0MHz~20.0MHz)

チャンネル間隔 : 15MHz

搬送波周波数±(8.5MHz~12.5MHz)

搬送波周波数±(12.5MHz~22.5MHz)

搬送波周波数±(22.5MHz~27.5MHz)

チャンネル間隔 : 20MHz

搬送波周波数±(11.0MHz~15.0MHz)

搬送波周波数±(15.0MHz~30.0MHz)

搬送波周波数±(30.0MHz~35.0MHz)

(3) 帯域外領域における不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

中心周波数 不要発射周波数

掃引周波数幅 0Hz

分解能帯域幅 30kHz (注1の周波数範囲)

1MHz (注2の周波数範囲)

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

Y軸スケール 10dB/Div

入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値(例 ミキサ入力における搬送波の

	レベルが-10から-15dBm 程度)
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

(4) 帯域外領域における不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

中心周波数	(注3)
掃引周波数幅	1MHz
分解能帯域幅	30kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y 軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

注3: 中心周波数は次の周波数範囲内の許容値を超える周波数とする。

チャンネル間隔	: 5MHz
搬送波周波数	±(3.5MHz~7.5MHz)
チャンネル間隔	: 10MHz
搬送波周波数	±(6.0MHz~10.0MHz)
チャンネル間隔	: 15MHz
搬送波周波数	±(8.5MHz~12.5MHz)
チャンネル間隔	: 20MHz
搬送波周波数	±(11.0MHz~15.0MHz)

### 6-3 受験機器の状態

- (1) 外部試験装置より試験信号を加える。
- (2) 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。
- (3) キー操作、制御器又は外部試験装置により、帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

### 6-4 測定操作手順

- (1) スペクトルアナライザの設定を6-2(1)とし、各掃引周波数毎に不要発射を探索する。
- (2) 探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。
- (3) 探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合、スペクトルアナライザの設定を上記6-2(3)とし、掃引終了後、全データ点の値(dBm値)を電力の真数に変換し、平均を求める。
- (4) スペクトルアナライザの設定を6-2(2)とし、各掃引周波数幅毎に不要発射を探索する。

- (5) 探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。
- (6) 探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合、スペクトルアナライザの設定を上記6-2(3)とし、掃引終了後、全データ点の値(dBm値)を電力の真数に変換し、平均を求める。
- (7) (6)において、不要発射の振幅値が許容値を超える場合であって以下の周波数範囲内の場合には、次の(8)から(11)の手順で詳細測定を行う。

チャンネル間隔 : 5MHz

搬送波周波数±(3.5MHz~7.5MHz)

チャンネル間隔 : 10MHz

搬送波周波数±(6.0MHz~10.0MHz)

チャンネル間隔 : 15MHz

搬送波周波数±(8.5MHz~12.5MHz)

チャンネル間隔 : 20MHz

搬送波周波数±(11.0MHz~15.0MHz)

- (8) スペクトルアナライザを6-2(4)のように設定する。スペクトルアナライザの中心周波数は、(注3)とする。
- (9) スペクトルアナライザを掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
- (10) 全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。
- (11) 全データの電力総和を求め、これをPsとする。(注4)

注4:電力総和の計算は以下の式による。ただし、バースト波の場合は、6-6(5)の補正を行うことにより測定値とすること。

$$P_s = \left( \sum_{i=1}^n E_i \right) \times \frac{S_w}{R B W \times k \times n}$$

Ps: 各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値(W)

Ei: 1 サンプルの測定値(W)

Sw: 掃引周波数幅(MHz)

n: 参照帯域幅内のサンプル点数

k: 等価雑音帯域幅の補正值

RBW : 分解能帯域幅(MHz)

## 6-5 結果の表示

不要発射振幅値を、技術基準の異なる帯域ごとに離調周波数とともに、dBm/30kHz又はdBm/MHz単位で表示する。

## 6-6 補足説明

- (1) 6-3(3)において、帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態とは、変調方式(QPSK、16QAM等)、サブキャリア数の組み合わせで決定される送信条件の中で、変調過程及び送信部の非線形性による不要発射が最大となる状態であり、かつその送信条件のもとで最大出力となる状態である。
- (2) (1)において、不要発射が最大となる状態の特定が困難な場合は、不要発射が大きくなる複数の条件を設定して測定する。
- (3) 測定結果が許容値に対し3dB以内の場合は、当該周波数におけるスペクトルアナライザのY軸スケールの絶対値を電力計及び信号発生器を使用して確認すること。
- (4) スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いてもよい。
- (5) 6-4(11)注4においてバースト波の場合は、測定値にバースト時間率(注5)の逆数を乗じた値を測定結果とする。

注5: バースト時間率=(電波を発射している時間/バースト周期)

- (6) 6-2(4)注3において、中心周波数は許容値を超える周波数としているが、許容値を超える値となる要因が、分解能帯域幅フィルタの選択度特性のみである場合は、中心周波数を次の通りとしてもよい。

チャンネル間隔 : 5MHz

搬送波周波数±(4.0MHz~7.5MHz)

チャンネル間隔 : 10MHz

搬送波周波数±(6.5MHz~10.0MHz)

チャンネル間隔 : 15MHz

搬送波周波数±(9.0MHz~12.5MHz)

チャンネル間隔 : 20MHz


搬送波周波数±(11.5MHz~15.0MHz)

## 7. スプリアス発射又は不要発射の強度(2)

(スプリアス領域における不要発射の強度)

(700MHz帯) (800MHz帯) (900MHz帯) (1.5GHz帯) (1.7GHz帯) (2GHz帯)

### 7-1 測定系統図

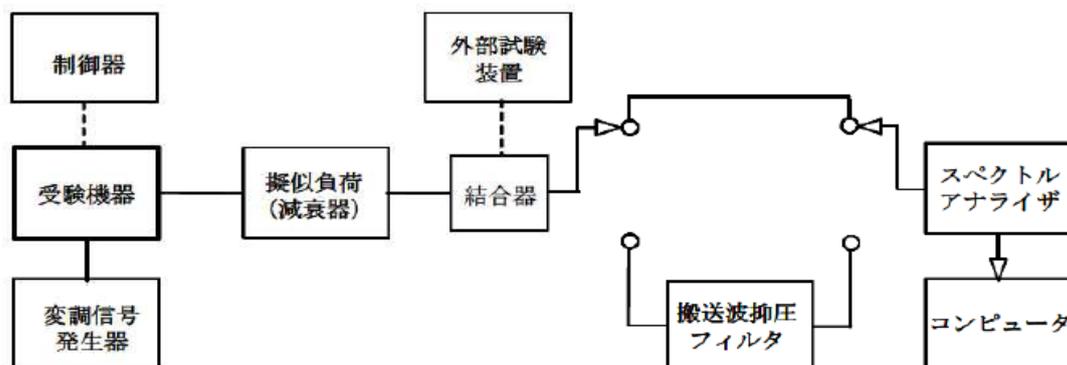

### 7-2 測定器の条件等

- (1) 搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
- (2) 不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注1)
分解能帯域幅	(注1)
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値 (例 ミキサ入力における搬送波のレベルが-10~-15dBm程度)
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注1: 不要発射探索時の掃引周波数幅と分解能帯域幅の設定は以下の通りとする。

掃引周波数幅 : 9kHz~150kHz	分解能帯域幅 : 1kHz
掃引周波数幅 : 150kHz~30MHz	分解能帯域幅 : 10kHz
掃引周波数幅 : 30MHz~1000MHz (注2)	分解能帯域幅 : 100kHz
掃引周波数幅 : 773MHz~803MHz (700MHz帯、1.7GHz帯(1744.9MHz~1749.9MHz))	分解能帯域幅 : 1MHz
掃引周波数幅 : 860MHz~890MHz	分解能帯域幅 : 1MHz
掃引周波数幅 : 945MHz~960MHz (700MHz帯、900MHz帯、1.7GHz帯(1744.9MHz~1749.9MHz))	分解能帯域幅 : 1MHz

掃引周波数幅 : 1000MHz~12.75GHz (注3) 分解能帯域幅 : 1MHz  
掃引周波数幅 : 1475.9MHz~1510.9MHz 分解能帯域幅 : 1MHz  
掃引周波数幅 : 1839.9MHz~1844.9MHz (1.7GHz帯(1744.9MHz~  
1749.9MHz)) 分解能帯域幅 : 1MHz  
掃引周波数幅 : 1844.9MHz~1879.9MHz 分解能帯域幅 : 1MHz  
掃引周波数幅 : 1884.5MHz~1915.7MHz 分解能帯域幅 : 300kHz  
掃引周波数幅 : 2010MHz~2025MHz 分解能帯域幅 : 1MHz  
掃引周波数幅 : 2110MHz~2170MHz 分解能帯域幅 : 1MHz

注2: (700MHz帯)

470MHz以上 710MHz以下、  
773MHz以上 803MHz以下、  
860MHz以上 890MHz以下、  
945MHz以上 960MHz以下を除く。

(900MHz帯)

860MHz以上 890MHz以下、  
945MHz以上 960MHz以下を除く。

(1.7GHz帯(1744.9MHz~1749.9MHz))

773MHz以上 803MHz以下、  
860MHz以上 890MHz以下、  
945MHz以上 960MHz以下を除く。

(800MHz帯) (1.5GHz帯) (1.7GHz帯(1749.9MHz~1784.9MHz)) (2GHz帯)

860MHz以上 890MHz以下を除く。

注3: (700MHz帯) (800MHz帯) (900MHz帯) (1.5GHz帯) (1.7GHz帯(1749.9MHz~1784.9MHz)) (2GHz帯)

1475.9MHz以上 1510.9MHz以下、  
1844.9MHz以上 1879.9MHz以下、  
1884.5MHz以上 1915.7MHz以下、  
2010MHz以上 2025MHz以下、  
2110MHz以上 2170MHz以下を除く。

(1.7GHz帯(1744.9MHz~1749.9MHz))

1475.9MHz以上 1510.9MHz以下、

1839.9MHz以上 1879.9MHz以下、  
1884.5MHz以上 1915.7MHz以下、  
2010MHz以上 2025MHz以下、  
2110MHz以上 2170MHz以下を除く。

(3) 不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。

中心周波数	探索した不要発射周波数
掃引周波数幅	0Hz
分解能帯域幅	(注4)
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値 (例 ミキサ入力における搬送波のレベルが-10~-15dBm程度)
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

注4: 不要発射測定時の分解能帯域幅は、測定する不要発射周波数について以下の中心周波数で示した分解能帯域幅に設定する。

中心周波数 : 9kHz以上 150kHz未満	分解能帯域幅 : 1kHz
中心周波数 : 150kHz以上 30MHz未満	分解能帯域幅 : 10kHz
中心周波数 : 30MHz以上 1000MHz未満 (注5)	分解能帯域幅 : 100kHz
中心周波数 : 773MHz以上 803MHz以下 (700MHz帯、1.7GHz帯(1744.9MHz~1749.9MHz))	分解能帯域幅 : 1MHz
中心周波数 : 860MHz以上 890MHz以下	分解能帯域幅 : 1MHz
中心周波数 : 945MHz以上960MHz以下 (700MHz帯、900MHz帯、1.7GHz帯(1744.9MHz~1749.9MHz))	分解能帯域幅 : 1MHz
中心周波数 : 1000MHz以上 12.75GHz未満 (注6)	分解能帯域幅 : 1MHz
中心周波数 : 1884.5MHz以上 1915.7MHz以下	分解能帯域幅 : 300kHz

注5: (700MHz帯)

470MHz以上 710MHz以下、  
773MHz以上 803MHz以下、  
860MHz以上 890MHz以下、  
945MHz以上 960MHz以下を除く。

(900MHz 帯)

860MHz 以上 890MHz 以下、  
945MHz 以上 960MHz 以下を除く。

(1.7GHz 帯(1744.9MHz～1749.9MHz))

773MHz 以上 803MHz 以下、  
860MHz 以上 890MHz 以下、  
945MHz 以上 960MHz 以下を除く。

(800MHz 帯) (1.5GHz 帯) (1.7GHz 帯(1749.9MHz～1784.9MHz)) (2GHz 帯)  
860MHz 以上 890MHz 以下を除く。

注6: (700MHz 帯) (800MHz 帯) (900MHz 帯) (1.5GHz 帯) (1.7GHz 帯) (2GHz 帯)  
1884.5MHz 以上 1915.7MHz 以下を除く。

### 7-3 受験機器の状態

- (1) 外部試験装置より試験信号を加える。
- (2) 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。
- (3) キー操作、制御器又は外部試験装置により、スプリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

### 7-4 測定操作手順

- (1) スペクトルアナライザの設定を7-2(2)とし、各掃引周波数幅毎に不要発射を探索する。送信帯域を探索する場合、搬送波周波数 $\pm 12.5\text{MHz}$ 、 $\pm 20\text{MHz}$ 、 $\pm 27.5\text{MHz}$ 、 $\pm 35\text{MHz}$ 未満の範囲(注7)を探索から除外し、受信帯域を探索する場合、外部試験装置の信号周波数帯を探索から除外する。
- (2) 探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。
- (3) 探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合、スペクトルアナライザの中心周波数の設定精度を高めるため、周波数掃引幅を $100\text{MHz}$ 、 $10\text{MHz}$ 及び $1\text{MHz}$ のように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして、不要発射周波数を求める。次に、スペクトルアナライザの設定を上記7-2(3)とし、掃引終了後、全データ点の値をコンピュータに取り込む。全データ(dBm値)を電力の真数に変換し、平均を求めて(すなわち全データの総和をデータ数で除し)それをdBm値に変換し、不要発射の振幅値とする。また、必要があれば搬送波抑圧フィルタを使用する。
- (4) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

注7: チャンネル間隔により、以下の周波数範囲を除く。ただし、470MHz以上710MHz以下、773MHz以上803MHz以下、860MHz以上890MHz以下、945MHz以上960MHz以下、1475.9MHz以上1510.9MHz以下、1839.9MHz以上1879.9MHz以下、1884.5MHz以上1915.7MHz以下、2010MHz以上2025MHz以下及び2110MHz以上2170MHz以下の周波数帯にあつてはこの限りではない。

チャンネル間隔 : 5MHz 搬送波周波数±12.5MHz 未満

チャンネル間隔 : 10MHz 搬送波周波数±20.0MHz 未満

チャンネル間隔 : 15MHz 搬送波周波数±27.5MHz 未満

チャンネル間隔 : 20MHz 搬送波周波数±35.0MHz 未満

## 7-5 結果の表示

(1) 結果は、上記で測定した不要発射の振幅値を下記に基づいて、各帯域幅当たりの絶対値で表示する。

9kHz 以上 150kHz 未満	:dBm/1kHz
150kHz 以上 30MHz 未満	:dBm/10kHz
30MHz 以上 1000MHz 未満 (注8)	:dBm/100kHz
773MHz 以上 803MHz 以下(700MHz 帯、1.7GHz 帯(1744.9MHz~1749.9MHz))	:dBm/1MHz
860MHz 以上 890MHz 以下	:dBm/1MHz
945MHz 以上 960MHz 以下(700MHz 帯、900MHz 帯、1.7GHz 帯(1744.9MHz~1749.9MHz))	:dBm/1MHz
1000MHz 以上 12.75GHz 未満(注9)	:dBm/1MHz
1475.9MHz 以上 1510.9MHz 以下	:dBm/1MHz
1839.9MHz 以上 1844.9MHz 未満 (1.7GHz 帯(1744.9MHz~1749.9MHz))	:dBm/1MHz
1844.9MHz 以上 1879.9MHz 以下	:dBm/1MHz
1884.5MHz 以上 1915.7MHz 以下	:dBm/300kHz
2010MHz 以上 2025MHz 以下	:dBm/1MHz
2110MHz 以上 2170MHz 以下	:dBm/1MHz

注8: (700MHz 帯)

470MHz 以上 710MHz 以下、  
773MHz 以上 803MHz 以下、  
860MHz 以上 890MHz 以下、  
945MHz 以上 960MHz 以下を除く。

(900MHz 帯)

860MHz 以上 890MHz 以下、  
945MHz 以上 960MHz 以下を除く。

(1.7GHz 帯(1744.9MHz～1749.9MHz))

773MHz 以上 803MHz 以下、  
860MHz 以上 890MHz 以下、  
945MHz 以上 960MHz 以下を除く。

(800MHz 帯) (1.5GHz 帯) (1.7GHz 帯(1749.9MHz～1784.9MHz)) (2GHz 帯)

860MHz 以上 890MHz 以下を除く。

注9: (700MHz 帯) (800MHz 帯) (900MHz 帯) (1.5GHz 帯) (1.7GHz 帯(1749.9MHz～1784.9MHz)) (2GHz 帯)

1475.9MHz 以上 1510.9MHz 以下、  
1844.9MHz 以上 1879.9MHz 以下、  
1884.5MHz 以上 1915.7MHz 以下、  
2010MHz 以上 2025MHz 以下、  
2110MHz 以上 2170MHz 以下を除く。

(1.7GHz 帯(1744.9MHz～1749.9MHz))

1475.9MHz 以上 1510.9MHz 以下、  
1839.9MHz 以上 1879.9MHz 以下、  
1884.5MHz 以上 1915.7MHz 以下、  
2010MHz 以上 2025MHz 以下、  
2110MHz 以上 2170MHz 以下を除く。

(2) 多数点を表示する場合は、許容値の帯域毎にレベルの降順に並べ周波数とともに表示する。

## 7-6 補足説明

- (1) 7-3(3)において、スプリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態とは、変調方式(QPSK、16QAM等)、サブキャリア数の組み合わせで決定される送信条件の中で、高調波発射、送信相互変調積及び周波数変換による不要発射が最大となる状態であり、かつその送信条件のもとで最大出力となる状態である。
- (2) (1)において、不要発射が最大となる状態の特定が困難な場合は、不要発射が大きくなる複数の条件を設定して測定する。

- (3) 7-4(3)で測定した場合は、スペクトルアナライザの Y 軸スケールの絶対値を電力計及び信号発生器を使用して確認すること。
- (4) スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いてもよい。
- (5) 搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内の不要発射を正確に測定できないことがある。この場合は測定値を補正する必要がある。
- (6) 7-2(3)において、探索した不要発射周波数が、1884.5MHz以上1915.7MHz以下の周波数範囲の境界周波数から参照帯域幅の1/2以内の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。

探索した不要発射周波数	中心周波数
1884.50MHz~1884.65MHz	1884.65MHz
1915.55MHz~1915.70MHz	1915.55MHz

- (7) 7-2(3)において、探索した不要発射周波数が

773MHz 以上 803MHz 以下、
945MHz 以上 960MHz 以下
1475.9MHz 以上 1510.9MHz 以下、
1839.9MHz 以上 1879.9MHz 以下 (注10)
1844.9MHz 以上 1879.9MHz 以下、
2010MHz 以上 2025MHz 以下、
2110MHz 以上 2170MHz 以下

の周波数範囲の境界周波数から参照帯域幅の1/2以内の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。

探索した不要発射周波数	中心周波数
773MHz~773.5MHzの場合は、	773.5MHz
802.5MHz~803MHzの場合は、	802.5MHz
945MHz~945.5MHzの場合は、	945.5MHz
959.5MHz~960MHzの場合は、	959.5MHz
1475.9MHz~1476.4MHzの場合は、	1476.4MHz
1510.4MHz~1510.9MHzの場合は、	1510.4MHz
1839.9MHz~1840.4MHzの場合は、	1840.4MHz
1844.9MHz~1845.4MHzの場合は、	1845.4MHz
1879.4MHz~1879.9MHzの場合は、	1879.4MHz
2010MHz~2010.5MHzの場合は、	2010.5MHz
2024.5MHz~2025MHzの場合は、	2024.5MHz
2110MHz~2110.5MHzの場合は、	2110.5MHz
2169.5MHz~2170MHzの場合は、	2169.5MHz

注10: 1.7GHz帯(1744.9MHz~1749.9MHz)の場合に限る。


- (8) (7)において、スペクトルアナライザの分解能帯域幅のフィルタの特性によって、測定値が搬送波周波数及び(7)の測定周波数範囲外の不要発射の影響を受ける場合には、分解能帯域幅を30kHz、掃引周波数幅を1MHzに設定して、参照帯域幅内の電力を積算して測定値を求める方法でも良い。

## 8. スプリアス発射又は不要発射の強度(3)

(スプリアス領域における不要発射の強度)

(700MHz帯)

### 8-1 測定系統図

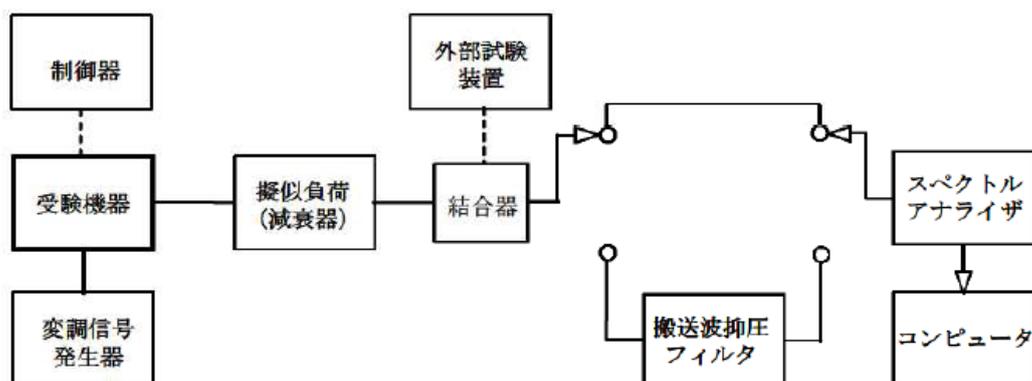

### 8-2 測定器の条件等

- (1) 搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
- (2) 不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。
 

掃引周波数幅	470MHz～710MHz
分解能帯域幅	30kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値 (例 ミキサ入力における搬送波のレベルが-10～-15dBm程度)
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク
- (3) 不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。
 

中心周波数	探索した不要発射周波数(注1)
掃引周波数幅	6MHz
分解能帯域幅	30kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値(例 ミキサ入力における搬送波のレ

	ベルが-10~-15dBm 程度)
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

注1: 探索した不要発射周波数が技術基準の周波数範囲の境界条件から3MHz以内の場合は、掃引周波数幅が技術基準の周波数範囲を超えない周波数を中心周波数とする。

探索した不要発射周波数	中心周波数
470MHz~473MHz の場合は、	473MHz
707MHz~710MHz の場合は、	707MHz

### 8-3 受験機器の状態

- (1) 外部試験装置より試験信号を加える。
- (2) 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。
- (3) キー操作、制御器又は外部試験装置により、スプリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

### 8-4 測定操作手順

- (1) スペクトルアナライザの設定を8-2(2)とし、不要発射を探索する。
- (2) 探索した不要発射の振幅値が-49.2dBm以下の場合は、探索値に23dB加算しその値を測定値とする。もしこれらの値を超えた周波数帯がある場合には、その帯域について詳細な不要発射振幅測定を(3)の手順で行う。
- (3) スペクトルアナライザの中心周波数の設定精度を高めるため、周波数掃引幅を100MHz、10MHz及び1MHzのように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして、不要発射周波数を求める。次に、スペクトルアナライザの設定を上記8-2(3)とし、掃引終了後、全データ点の値をコンピュータに取り込む。
  - (ア) 全データについてdBm値を電力次元の真数に変換する。
  - (イ) 全データの電力総和を求め、電力総和をデータ点数及び設定分解能帯域幅(30kHz)で除し、平均電力密度を求め、これに掃引周波数幅(6MHz)を乗じ、さらにdBm値に変換して測定値とする。
- (4) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

### 8-5 結果の表示


- (1) 結果は、上記で測定した不要発射の振幅値をdBm/6MHz単位で、周波数とともに表示する。
- (2) 多数点を表示する場合は、レベルの降順に並べ周波数とともに表示する。

### 8-6 補足説明

- (1) 8-3(3)において、サブリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態とは、変調方式(QPSK、16QAM等)、サブキャリア数の組み合わせで決定される送信条件の中で、高調波発射、送信相互変調積及び周波数変換による不要発射が最大となる状態であり、かつその送信条件のもとで最大出力となる状態である。
- (2) (1)において、不要発射が最大となる状態の特定が困難な場合は、不要発射が大きくなる複数の条件を設定して測定する。
- (3) 8-4(3)において測定した不要発射の値に疑義がある場合は、分解能帯域幅を6MHzとして不要発射周波数を求めてもよい。ただし、搬送波の影響に注意すること。
- (4) (3)において分解能帯域幅を6MHzに設定できない場合は、5MHz及び10MHzとして検証すること。
- (5) 8-4(3)で測定した場合は、スペクトルアナライザの Y 軸スケールの絶対値を電力計及び信号発生器を使用して確認すること。
- (6) スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いてもよい。
- (7) 搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内の不要発射を正確に測定できないことがある。この場合は測定値を補正する必要がある。

## 9. 隣接チャネル漏洩電力

### 9-1 測定系統図

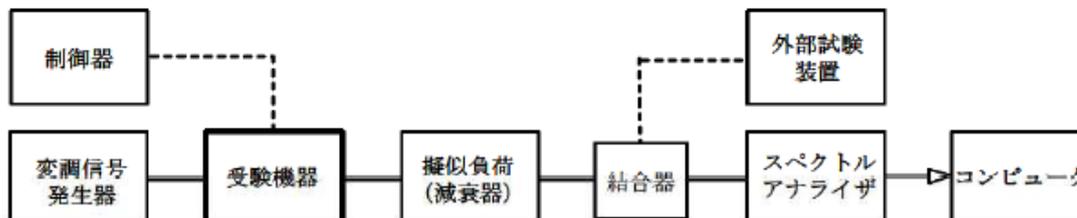

### 9-2 測定器の条件等

スペクトルアナライザの設定は次のようにする。

中心周波数	測定操作手順に示す周波数
掃引周波数幅	(注1)
分解能帯域幅	30kHz
ビデオ帯域幅	100kHz
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値(例 ミキサ入力における搬送波のレベルが-10~-15dBm程度)
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引モード	連続掃引
検波モード	ポジティブピーク
表示モード	マックスホールド
掃引回数	スペクトラムの変動が無くなる程度の回数 (例 10回程度)

注1:チャンネル間隔と離調周波数により、以下の通りとする。

チャンネル間隔 : 5MHz

中心周波数	掃引周波数幅
搬送波周波数±5MHz	5.0MHz 及び4.5MHz
搬送波周波数±10MHz	5.0MHz

チャンネル間隔 : 10MHz

中心周波数	掃引周波数幅
搬送波周波数±7.5MHz	5.0MHz
搬送波周波数±10MHz	9.0MHz
搬送波周波±12.5MHz	5.0MHz

チャンネル間隔 : 15MHz

中心周波数	掃引周波数幅
搬送波周波数±10MHz	5.0MHz

搬送波周波数±15MHz	5.0MHz 及び13.5MHz
チャンネル間隔 : 20MHz	
中心周波数	掃引周波数幅
搬送波周波数±12.5MHz	5.0MHz
搬送波周波数±17.5MHz	5.0MHz
搬送波周波数±20MHz	18MHz

### 9-3 受験機器の状態

- (1) 外部試験装置より試験信号を加える。
- (2) 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。
- (3) キー操作、制御器又は外部試験装置により、隣接チャンネル漏洩電力が最大となる状態に設定する。

### 9-4 測定操作手順

- (1) スペクトルアナライザの設定を9-2のように設定する。
- (2) 搬送波電力(Pc)の測定
  - (ア) 搬送波周波数を中心周波数とし、掃引周波数幅をチャンネル間隔として掃引する。
  - (イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
  - (ウ) 全データについて、dB値を電力次元の真数(相対値で良い)に変換する。
  - (エ) 全データの電力総和を求め、これをPcとする。(注2)

注2:電力総和の計算は以下の式による。ただし、参照帯域幅内の RMS 値が直接求められるスペクトルアナライザの場合は測定値としても良い。

$$P_s = \left( \sum_{i=1}^n E_i \right) \times \frac{S_w}{R B W \times n}$$

Ps: 各周波数での掃引周波数幅内の電力総和の測定値(W)

Ei: 1 サンプルの測定値(W)

Sw: 掃引周波数幅(MHz)

n: 掃引周波数幅内のサンプル点数

RBW: 分解能帯域幅(MHz)

- (3) 上側隣接チャンネル漏洩電力(PU)の測定
  - (ア) 搬送波周波数+5MHz、+7.5MHz、+10MHz、+12.5MHz、+15MHz、+17.5MHz又は+20MHz (注3)の離調周波数を中心周波数にして掃引周波数幅内を掃引する。
  - (イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

- (ウ) 全データについて、データ点ごとにdB値を電力次元の真数に変換する。
- (エ) 掃引周波数幅を5.0MHzとした場合には、真数に変換したデータについて、3.84MHz帯域幅のRRCフィルタ(ロールオフ率0.22)の特性により各データに補正をかける。
- (オ) 全データの電力総和を求め、これをPUとする。(注2)
- (4) 下側隣接チャンネル漏洩電力( $P_L$ )の測定
  - (ア) 搬送波周波数-5MHz、-7.5MHz、-10MHz、-12.5MHz、-15MHz、-17.5MHz又は-20MHz (注3)の離調周波数を中心周波数にして掃引周波数幅内を掃引する。
  - (イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
  - (ウ) 全データについて、データ点ごとにdB値を電力次元の真数に変換する。
  - (エ) 掃引周波数幅を5.0MHzとした場合には、真数に変換したデータについて、3.84MHz帯域幅のRRCフィルタ(ロールオフ率0.22)の特性により各データに補正をかける。
  - (オ) 全データの電力総和を求め、これを $P_L$ とする。(注2)

注3: チャンネル間隔と離調周波数により、以下の通りとする。

チャンネル間隔 : 5MHz

離調周波数 5MHz	掃引周波数幅 5.0MHz
離調周波数 5MHz	掃引周波数幅 4.5MHz
離調周波数 10MHz	掃引周波数幅 5.0MHz

チャンネル間隔 : 10MHz

離調周波数 7.5MHz	掃引周波数幅 5.0MHz
離調周波数 10MHz	掃引周波数幅 9.0MHz
離調周波数 12.5MHz	掃引周波数幅 5.0MHz

チャンネル間隔 : 15MHz

離調周波数 10MHz	掃引周波数幅 5.0MHz
離調周波数 15MHz	掃引周波数幅 5.0MHz
離調周波数 15MHz	掃引周波数幅 13.5MHz

チャンネル間隔 : 20MHz

離調周波数 12.5MHz	掃引周波数幅 5.0MHz
離調周波数 17.5MHz	掃引周波数幅 5.0MHz
離調周波数 20MHz	掃引周波数幅 18MHz

## 9-5 結果の表示

9-4で求めた結果は、下記の式により計算する。

①上側隣接チャンネル漏洩電力比  $10 \log (P_u/P_c)$

②下側隣接チャンネル漏洩電力比  $10 \log (P_L/P_c)$

相対値で表示する場合は、①、②で算出した値をdBc単位で表示する。絶対値で表示する場合は、予

め測定した空中線電力の測定値に上記の比を用いて算出し dBm単位で表示する。

#### 9-6 補足説明

- (1) 9-3(3)において、隣接チャンネル漏洩電力が最大となる状態とは、変調方式(QPSK、16QAM等)、サブキャリア数の組み合わせで決定される送信条件の中で、変調過程及び送信部の非線形性による不要発射が最大となる状態であり、かつその送信条件のもとで最大出力となる状態である。
  - (2) (1)において、隣接チャンネル漏洩電力が最大となる状態の特定が困難な場合は、隣接チャンネル漏洩電力が大きくなる複数の条件を設定して測定する。
  - (3) 9-2及び9-4の搬送波周波数は、割当周波数とする。
  - (4) スペクトルアナライザのダイナミックレンジが不足する場合、搬送波と隣接チャンネル漏洩電力の相対測定において基準レベルを変更して測定する方法がある。ただしスペクトルアナライザに過大な信号が入力されないよう注意が必要である。
  - (5) スペクトルアナライザのアベレージ機能として、対数の平均が多いため、RMS平均であることを確認し、対数の平均(ビデオアベレージ)は使用しないこと。
  - (6) 9-2において、検波モードをポジティブピーク、表示モードをマックスホールドとしているが、受験機器の状態として、全サブキャリアが同時に送信する状態(注4)であって、バースト時間内にサブキャリアの送信が停止しない条件で測定する場合に限り、検波モードをサンプル、表示モードをRMS平均としても良い。
- 注4: 全サブキャリアが同時に送信する状態とは、運用状態において全サブキャリア(例 全リソースブロック)が電波を発射する状態。なお、DCサブキャリアやガードサブキャリアなど通常運用状態で電波を発射しないサブキャリアは、電波を発射することを要しない。
- (7) スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いてもよい。
  - (8) 送信信号を直接サンプリングして取り込み、FFT処理により周波数領域に変換して各隣接チャンネル漏洩電力を求める方法もある。

## 10. 空中線電力の偏差

### 10-1 測定系統図



### 10-2 測定器の条件等

- (1) 電力計の型式は、通常、熱電対もしくはサーミスタ等による熱電変換型又はこれらと同等の性能を有するものとする。
- (2) 減衰器の減衰量は、電力計に最適動作入力レベルを与えるものとする。  
(例 一般の熱電対型の場合の最適動作入力レベルは、0.1～10mW)

### 10-3 受験機器の状態

- (1) 外部試験装置より試験信号を加える。
- (2) 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。
- (3) キー操作、制御器又は外部試験装置により、最大電力に設定する。

### 10-4 測定操作手順

- (1) 電力計の零調を行う。
- (2) 送信する。
- (3) 電力計で測定する。

### 10-5 結果の表示


結果は、空中線電力の絶対値をW単位で、定格(工事設計書に記載される)の空中線電力に対する偏差を%単位で(+)または(-)の符号をつけて表示する。

### 10-6 補足説明

- (1) 測定点は、送受信装置の出力端からアンテナ給電線の入力端の間のうち定格の空中線電力を規定しているところとする。定格の空中線電力を規定しているところで測定できない場合は、適当な測定端子で測定して換算する。
- (2) 10-3(3)において最大電力となる状態とは、変調方式(QPSK、16QAM等)、サブキャリア数の組み合わせで決定される中で、最大送信電力となる状態である。

## 11. 搬送波を送信していないときの電力

### 11-1 測定系統図

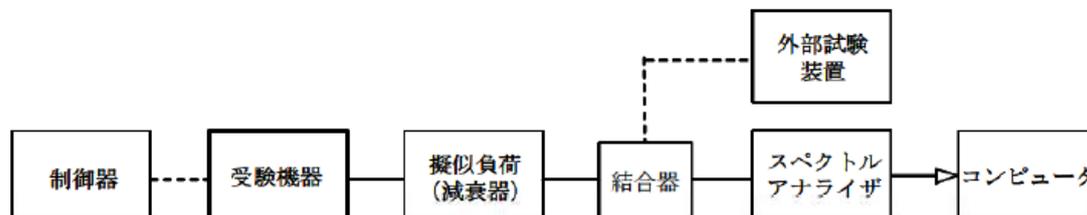

### 11-2 測定器の条件等

- (1) 測定対象が低レベルのため擬似負荷(減衰器)の減衰量はなるべく低い値とする。
- (2) 漏洩電力探索時のスペクトルアナライザは以下のように設定する。

掃引周波数幅	陸上移動局送信帯域 (注1)
分解能帯域幅	1MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y 軸スケール	10dB/Div
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注1:陸上移動局送信帯域は次の通りとする。

(700MHz 帯)	718MHz～748MHz
(800MHz 帯)	815MHz～845MHz
(900MHz 帯)	900MHz～915MHz
(1.5GHz 帯)	1427.9MHz～1462.9MHz
(1.7GHz 帯)	1744.9MHz～1784.9MHz
(2GHz 帯)	1920MHz～1980MHz

- (3) 漏洩電力測定時のスペクトルアナライザは以下のように設定する。

中心周波数	測定する区間の中心値
掃引周波数幅	(注2)
分解能帯域幅	30kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y 軸スケール	10dB/Div
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引モード	単掃引



のデータ点数で除し平均電力を求め、これを測定分解能帯域幅で除して平均電力密度(W/Hz)を求め、これに規定の帯域幅(注2)を乗じる。

#### 11-5 結果の表示


結果は、規定の帯域幅(注2)当たりの電力をdBm/規定の帯域幅単位で表示する。

#### 11-6 補足説明

- (1) バースト状に送信されている場合には、バーストOFFの時の状態を測定しても良い。
- (2) 複数の空中線端子を有する場合であっても、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に電波を発射しない場合は、同時に電波を発射する空中線端子のみの測定でよい。ただし、空中線端子によって漏洩電力が懸念される場合は省略してはならない。
- (3) 11-4(1)、(2)によらず、搬送波を送信しないときの漏洩電力が占有周波数帯幅内の漏洩電力の最大レベルに対し、他の送信帯域内の最大レベルが20dB以上低い場合又は、許容値から20dB以上低い場合であって、分解能帯域幅を占有周波数帯幅の許容値以上に設定できるスペクトルアナライザを用いる場合は、11-2(4)のように設定し、搬送波オンのレベルと搬送波オフ時間において最大となるレベルの比を空中線電力に乗じて搬送波を送信していないときの電力を求めても良い。

## 12. 副次的に発する電波等の限度

### 12-1 測定系統図

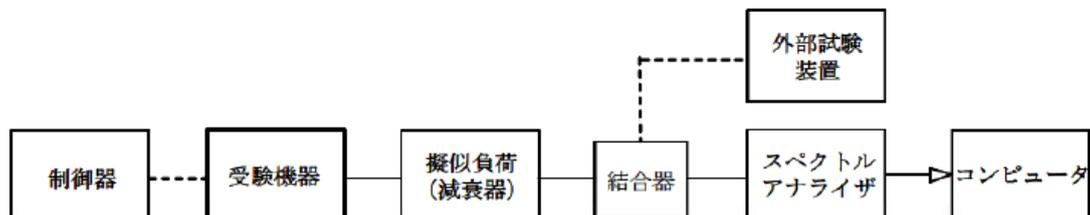

### 12-2 測定器の条件等

- (1) 測定対象が低レベルのため擬似負荷(減衰器)の減衰量はなるべく低い値とする。
- (2) 副次発射探索時のスペクトルアナライザは以下のように設定する。

掃引周波数幅	(注1)
分解能帯域幅	(注1)
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注1:	掃引周波数幅	分解能帯域幅
	30MHz~1000MHz	100kHz
	1000MHz~12.75GHz	1MHz

- (3) 副次発射測定時のスペクトルアナライザは以下のように設定する。

中心周波数	測定する副次発射周波数(探索された周波数)
掃引周波数幅	0Hz
分解能帯域幅	周波数が1GHz未満 : 100kHz 1GHz以上 : 1MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

### 12-3 受験機器の状態

制御器又は外部試験装置を用いて受験機器の送信を停止し試験周波数を連続受信する状態とする。

### 12-4 測定操作手順

- (1) スペクトルアナライザを12-2(2)のように設定し、技術基準の異なる帯域ごとに副次発射の振幅の最大値を探索する。ただし、外部試験装置を使用している場合はその信号の周波数を除く。
- (2) 探索した結果が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。
- (3) 探索した結果が許容値を超えた場合、スペクトルアナライザの中心周波数の設定精度を高めるため、周波数掃引幅を100MHz、10MHz及び1MHzのように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして、副次発射の周波数を求める。次に、スペクトルアナライザの設定を上記12-2(3)とし、掃引終了後、全データ点の値をコンピュータに取り込む。全データ(バースト波の場合はバースト内のデータ)を真数に変換し、平均電力(バースト波の場合はバースト内平均電力)を求め、dBm値に変換して副次発射電力とする。
- (4) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。

## 5 結果の表示

- (1) 結果は、技術基準が異なる各帯域ごとに副次発射の最大値の1波を技術基準で定められる単位で周波数とともに表示する。
- (2) 複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において各周波数ごと(参照帯域幅内)における総和を技術基準で定められる単位で周波数とともに表示する他、参考としてそれぞれの空中線端子ごとに最大の1波を技術基準で定められる単位で周波数とともに表示する。
- (3) (2)において、空間多重方式を用いるものにあつては、総和ではなく各空中線端子で測定した値を空中線毎に表示する。

## 6 補足説明

- (1) 擬似負荷は、特性インピーダンス50Ωの減衰器を接続して行うこととする。
- (2) スペクトルアナライザの感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使用する。
- (3) スペクトルアナライザのY軸スケールの絶対値を電力計及び信号発生器を使用して確認すること。
- (4) スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いてもよい。
- (5) 12-4(3)におけるバースト内平均電力とは、受信状態において副次発射がバースト状に発射される場合の、副次発射のバースト内平均電力である。
- (6) 受験機器の設定を連続受信状態にできないものについては、受験機器の間欠受信周期を最短に設定して、測定精度が保証されるようにスペクトルアナライザの掃引時間を、少なくとも1サンプル当たり1周期以上とする必要がある。

- (7) 12-5(2)において、各周波数ごとにおける総和を表示することとしているが、それぞれの空中線端子の測定値が、許容値を空中線本数(注2)で除した値を超える周波数において1MHz帯域内の値の総和を求める。なお、全ての空中線端子において許容値を空中線本数で除した値を下回る場合は、それぞれの測定帯域において最大の測定値となる空中線端子の測定値に空中線本数を乗じた値を表示しても良い。

注2: 空中線本数は同時に電波を発射する空中線の本数であって、同時に電波を発射しない空中線の本数を含まない。

- (8) 複数の空中線端子を有する場合であっても、空中線選択方式のダイバーシティ等で同時に受信回路に接続されない場合は、同時に受信回路に接続される空中線端子のみの測定でよい。ただし、空中線端子によって測定値が異なることが懸念される場合や切り替えで受信回路に接続されない空中線端子からの発射が懸念される場合は省略してはならない。